



智能灯光专业制造商



型号：C048

使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书保留备用

本说明书包含如何安全地安装及使用的重要信息，仔细阅读后按要
求安装和操作。

www.fyilight.com

详细参数:

电源: AC 90-240V 50/60HZ

功率: 220w

光源: 添鑫 9 颗 6 合 1 工 LED 灯珠

通道: 10CH

控制模式: DMX512, 自走, 声控

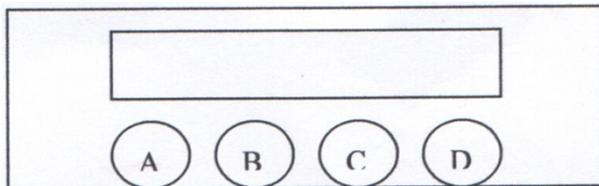
包装: 25x25x37cm

净重: 3.95kg

毛重: 4.89kg

一、通道表:

通道	通道值	功能描述	
CH1	0-255	总调光	
CH2	0-255	红色调光	
CH3	0-255	绿色调光	
CH4	0-255	蓝色调光	
CH5	0-255	冷白色调光	
CH6	0-255	紫色调光	
CH7	0-255	橘黄色调光	
CH8	0-255	频闪由慢到快	
CH9	0-49	无	
	50-99	自跑	自动变色
	100-149		渐灭渐亮
	150-199		混色渐变
	200-255	声控	
CH10	0-255	CH9 的变化速度由慢到快	

二、按键操作:

A: 菜单 B: 向上 C: 向下 D: 确认

三、显示板操作：

A001	→	A512	→	地址码
HOST	→	SLAV	→	主从模式
So0	→	So02	→	声控模式
P01	→	P60	→	自走模式
r001	→	r255	→	红色调光
G001	→	G255	→	绿色调光
b001	→	b255	→	蓝色调光
w001	→	w255	→	冷白调光
W001	→	W255	→	紫色调光
Y001	→	Y255	→	橘黄调光



广州市丰艺舞台灯光设备有限公司

GUANGZHOU FYL STAGE LIGHTING EQUIPMENT CO.,LTD

地址:广州市白云区龙归镇南岭工业北路八号

ADD:No.8,North road nanling industrial zone,Longgui Town,Baiyun district,Guangzhou,China

E-mail:market@fyilight.com

电话/Tel:+86-020-36372571/+86-020-86423596